


Kardan Einbauleuchten Serie HIGH SPEED CDM-T

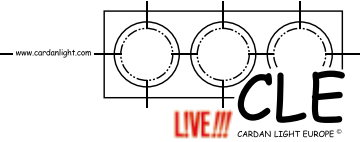

A

YK1-CDMT-HIGHSPEED

Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,
 mit Wechselreflektorsystem,
 kardanisch verstellbar 0° - 40°,
 ohne Leuchtmittel, Reflektor und
 EVG, inkl. Steckverbindung

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

B

YK2-CDMT-HIGHSPEED

Material: Aluminium Druckguß,
 2 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,
 mit Wechselreflektorsystem,
 kardanisch verstellbar 0° - 40°,
 ohne Leuchtmittel, Reflektor und
 EVG, inkl. Steckverbindung

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

C

YK3-CDMT-HIGHSPEED

Material: Aluminium Druckguß,
 3 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,
 mit Wechselreflektorsystem,
 kardanisch verstellbar 0° - 40°,
 ohne Leuchtmittel, Reflektor und
 EVG, inkl. Steckverbindung

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

D

MODO-LGHT-CDMT-HIGHSPEED

Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,
 mit Wechselreflektorsystem,
 kardanisch verstellbar 0° - 40°,
 ohne Leuchtmittel, Reflektor und
 EVG, inkl. Steckverbindung

Sicherheitsabstand: 0,5 m


Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

Approbation: CE


EVG: CE, ENEC, VDE EMC

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	DA (mm)	ET (mm)	Farbe
A					
XFDO2791GR	Einbauleuchte 1-flg. CDM-T	188 x 188 x 174	168 x 168	224	silbergrau
XFDO2791WS	Einbauleuchte 1-flg. CDM-T	188 x 188 x 174	168 x 168	224	weiß
XFDO2791SW	Einbauleuchte 1-flg. CDM-T	188 x 188 x 174	168 x 168	224	schwarz



B

XFDO2792GR	Einbauleuchte 2-flg. CDM-T	188 x 357 x 174	168 x 340	224	silbergrau
XFDO2792WS	Einbauleuchte 2-flg. CDM-T	188 x 357 x 174	168 x 340	224	weiß

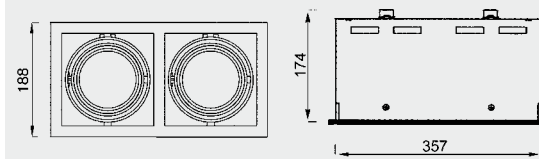


C

XFDO2793GR	Einbauleuchte 3-flg. CDM-T	188 x 527 x 174	168 x 509	224	silbergrau
XFDO2793WS	Einbauleuchte 3-flg. CDM-T	188 x 527 x 174	168 x 509	224	weiß



D

XFDO2807GR	Einbauleuchte 1-flg. CDM-T	ø 184 / T 175	ø 165	225	silbergrau
XFDO2807WS	Einbauleuchte 1-flg. CDM-T	ø 184 / T 175	ø 165	225	weiß

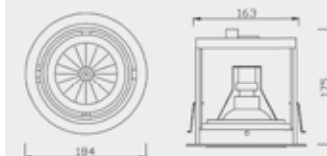

Zubehör

XFDOZUB1 Umrüstsatz auf CDM-R111, 3 Halterklemmen + Schrauben + CDM-R111 GX5,3 Fassung

Reflektoren

XFDOREF24CMEBL 24° Cardanmetrix Reflektor alu
 XFDOREF36CMEBL 36° Cardanmetrix Reflektor alu
 XFDOREF45CMEBL 45° Cardanmetrix Reflektor alu

Filter

HAL11071221 UV-Filter, energieeffizienter UV-Schutz, Stärke 3 mm
 HAL14990483 Reflex-Filter, Verringerung der Reflexion ohne Mattierung der Oberfläche, Stärke 3 mm

Standard Leuchtmittel

PH91137400 35W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL
 PH91141100 70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL

Standard Vorschaltgerät

PH93008830 35W EVG Stahlgehäuse
 PH93006430 70W EVG Stahlgehäuse