


## Kardan Einbauleuchten Serie YK-CDMT OPEN / YK -J/JR / YK LED



### A, B, C

#### YK-CDMT OPEN Einbauleuchten

Material: Aluminium Druckguß,  
ohne Gehäuse, kardanisch ver-  
stellbar 0° - 40°, Abstrahlwinkel 36°,  
ohne Leuchtmittel und EVG,  
inkl. Steckverbindung

#### 1-flg.: YK1-CDMT OPEN

1 x 20W / 35W / 50W / 70W /  
150W CDM-T G12

#### 2-flg.: YK2-CDMT OPEN

2 x 20W / 35W / 50W / 70W /  
150W CDM-T G12

#### 3-flg.: YK3-CDMT OPEN

3 x 20W / 35W / 50W / 70W /  
150W CDM-T G12

**Sicherheitsabstand:** 0,5 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

**EVG:** CE, ENEC, VDE EMC

### D, E, F, G

#### YK-J / YK-JR Einbauleuchten

Material: Aluminium Druckguß,  
ohne Gehäuse, kardanisch ver-  
stellbar 0° - 40°, Abstrahlwinkel 90°,  
ohne Leuchtmittel und EVG,  
inkl. Steckverbindung

#### 1-flg.: YK11-J / YK11-JR

1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12  
oder 1 x 70W CDM-R

#### 2-flg.: YK12-J / YK12-JR

2 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12  
oder 2 x 70W CDM-R

#### 3-flg.: YK13-J / YK13-JR

3 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12  
oder 3 x 70W CDM-R

#### 4-flg.: YK14-J / YK14-JR

4 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12  
oder 4 x 70W CDM-R

**Sicherheitsabstand:** 0,5 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

**EVG:** CE, ENEC, VDE EMC

### H, I, J

#### Einbauleuchten LED

Material: Aluminium Druckguß,  
16W - 49W FORTIMO™ DLM,  
von 3000-4000 K und 1100-3000 lm,  
kardanisch verstellbar,  
ohne FORTIMO™ DLM, Reflektor,  
Kühler und Treiber

#### 1-flg.: DO2791 OPEN LED

1 x 16W - 49W FORTIMO™ DLM

#### 2-flg.: DO2792 OPEN LED

2 x 16W - 49W FORTIMO™ DLM

#### 3-flg.: DO2807 LED

1 x 16W - 49W FORTIMO™ DLM

**Sicherheitsabstand:** 0,1 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	DA (mm)	ET (mm)	Farbe
<b>A, B, C</b>					
DO2791WFGROG	Einbauleuchte 1-flg. CDM-T	186 x 186 x 140	168 x 168	190	alugrau
DO2792WFGROG	Einbauleuchte 2-flg. CDM-T	186 x 355 x 140	168 x 340	190	alugrau
DO2793WFGROG	Einbauleuchte 3-flg. CDM-T	525 x 186 x 140	509 x 168	190	alugrau


#### Filter

HAL11071221

UV-Filter, energieeffizienter UV-Schutz, Stärke 3 mm


HAL14990483

Reflex-Filter, Verringerung der Reflexion ohne Mattierung der Oberfläche, Stärke 3 mm

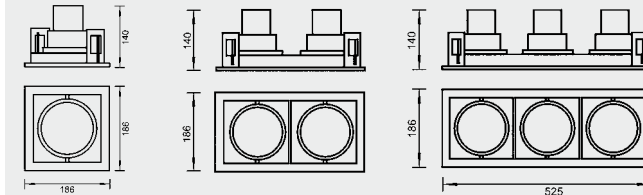


### D, E, F, G

XF001J	Einbauleuchte 1-flg. CDM-T	212 x 212 x 160	204 x 190	210	alugrau
XF001JR	Einbauleuchte 1-flg. CDM-R	212 x 212 x 160	204 x 190	210	alugrau
XF002J	Einbauleuchte 2-flg. CDM-T	212 x 390 x 160	190 x 375	210	alugrau
XF002JR	Einbauleuchte 2-flg. CDM-R	212 x 390 x 160	190 x 375	210	alugrau
XF003J	Einbauleuchte 3-flg. CDM-T	212 x 563 x 160	190 x 545	210	alugrau
XF003JR	Einbauleuchte 3-flg. CDM-R	212 x 563 x 160	190 x 545	210	alugrau
XF004J	Einbauleuchte 4-flg. CDM-T	390 x 390 x 160	385 x 375	210	alugrau
XF004JR	Einbauleuchte 4-flg. CDM-R	390 x 390 x 160	385 x 375	210	alugrau

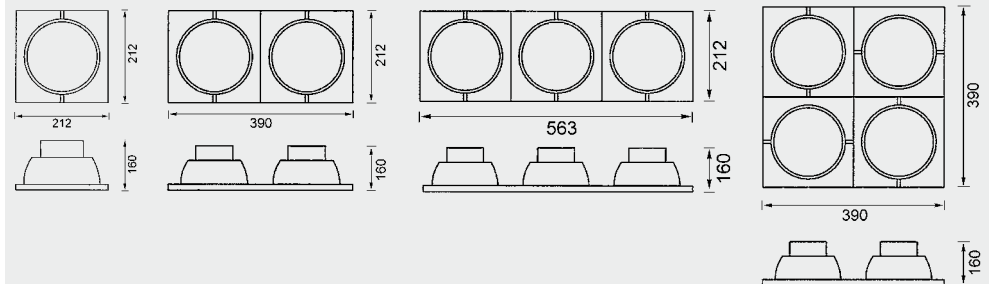

### H, I, J

DO2791GROGLED	Einbauleuchte 1-flg. LED	188 x 188 x 150	168 x 168	200	alugrau
DO2791SWOGLED	Einbauleuchte 1-flg. LED	188 x 188 x 150	168 x 168	200	schwarz
DO2791WSOGLED	Einbauleuchte 1-flg. LED	188 x 188 x 150	168 x 168	200	weiß
DO2792GROGLED	Einbauleuchte 2-flg. LED	188 x 357 x 150	168 x 340	200	alugrau
DO2792SWOGLED	Einbauleuchte 2-flg. LED	188 x 357 x 150	168 x 340	200	schwarz
DO2792WSOGLED	Einbauleuchte 2-flg. LED	188 x 357 x 150	168 x 340	200	weiß
DO2807GRLED	Einbauleuchte 1-flg. LED	ø 184 / T 170	ø 165	220	alugrau
DO2807SWLED	Einbauleuchte 1-flg. LED	ø 184 / T 170	ø 165	220	schwarz
DO2807WSLED	Einbauleuchte 1-flg. LED	ø 184 / T 170	ø 165	220	weiß

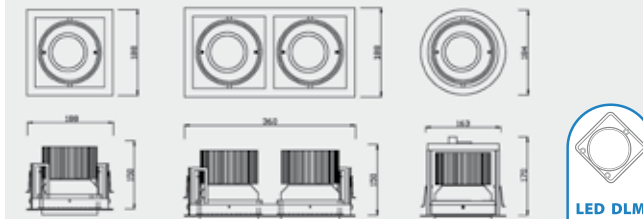

**Standard LED FORTIMO™ DLM**

PH94125800 49W/3000 lm/4000K Gen2

**Standard LED Vorschaltgerät**

PH92085700 DLM Treiber 1100-3000