


Wand- und Deckenleuchten Serie WEBSpace NV / HV / CDM-T

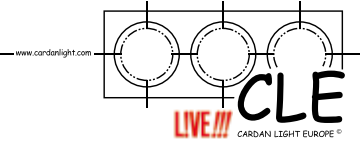

A, B, C, D

YK Weospace Wall QR-111

Material: Aluminium Druckguß,
 kardanisch verstellbar 0° - 40°,
 kippbar,

ohne Leuchtmittel, inkl. Trafo
 2-flg.: **YK Weospace Duo Wall
 Bracket**

max. 2 x 50W QR-111 G53

3-flg.: **YK Weospace Trio Wall
 Bracket**

max. 3 x 50W QR-111 G53

4-flg.: **YK Weospace Long Line
 Bracket**

max. 4 x 50W QR-111 G53

4-flg.: **YK Weospace Quattro
 Wall Bracket**

max. 4 x 50W QR-111 G53

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Trafo: CE

E

YK Weospace Wall HV

Material: Aluminium Druckguß,
 max. 4 x 50W MR16 GZ10,
 schwenkbar,
 ohne Leuchtmittel

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

F

YK Weospace Duo Wall CDM-T

Material: Aluminium Druckguß,
 2 x 20W / 35W / 50W / 70W /
 150W CDM-T G12,

Abstrahlwinkel 36°,

kardanisch verstellbar 0° - 40°,

kippbar,

ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
A, B, C, D			
DOC6202GR	Wand- Deckenleuchte 2-flg.	317 x 209 x 150	alugrau
DOC6203GR	Wand- Deckenleuchte 3-flg.	474 x 209 x 150	alugrau
DOC6204GR	Wand- Deckenleuchte 4-flg. Long Line	631 x 209 x 150	alugrau
DOC6205GR	Wand- Deckenleuchte 4-flg. Quattro	317 x 365 x 150	alugrau
E			
DO2767	Wand- Deckenleuchte HV	315 x 365 x 80	alugrau
F			
DOC6212GR	Wand- Deckenleuchte CDM-T	474 x 209 x 150	alugrau
Standard Vorschaltgerät			
PH93006430	70W EVG Stahlgehäuse		
Standard Leuchtmittel			
AMQAQR111REF45	50W Osram Stiso mit QR111-Wechselreflektor 45°		
PH86404500	35W Philips EcoHalo Twistline MR16 GU10		
PH91141100	70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL		
Standard LED Leuchtmittel			
BRIAR111VF101S	11W, 3000 K, mit QR111-Wechselreflektor 45°		
PH86043600	7W Philips LED-Spotlampe GU10, 25°, 4000K		